
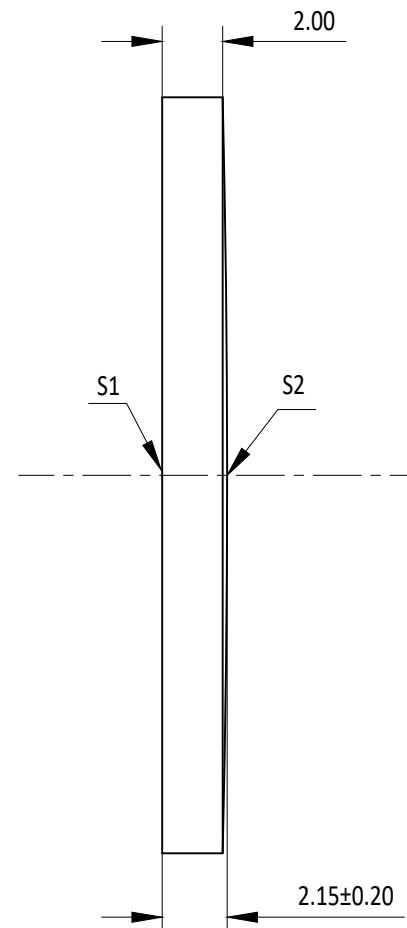


注释:

1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃 $N_d = 1.5168$
Material: H-K9L
2. 设计波长: 587.6nm
Design Wavelengths: 587.6nm
3. 焦距: $1000.00 \pm 2\%$ mm
Focal Length: $1000.00 \pm 2\%$ mm
4. 后焦距: 998.83mm
Back Focal Length: 998.83mm
5. 定心: <3 弧分
Centration: <3 arcmin
6. 镀膜: 未镀膜
Coating: None
7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
Bevel: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
8. 面型精度: $\lambda/4 @632.8\text{nm}$
Spherical Surface Irregularity: $\lambda/4 @632.8\text{nm}$

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

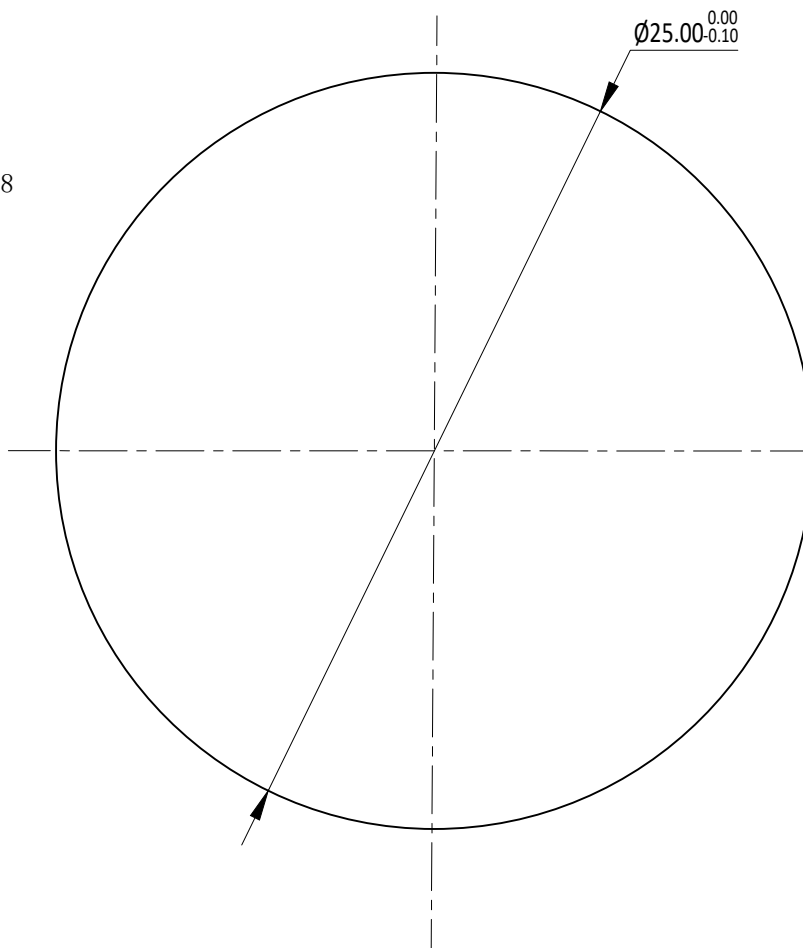

	S1	S2
形状	平面	凸面
曲率半径	无穷	516.50
通光孔径	$>90\%$	$>90\%$
光洁度	40-20	40-20

北京欧普特科技有限公司 BEIJING GOLDEN WAY			
产品型号 Model	GL11-025-1000		
名称 Name	K9平凸透镜 未镀膜 D=25.00mm F=1000.00mm		
http://www.goldway.com.cn	单位 Dimension Unit: mm	投影	